

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі
за предметом закупівлі:

**ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація
«Капітальний ремонт окремих кабінетів другого поверху у приміщенні
Ворохтянського ліцею Ворохтянської селищної ради за адресою вул. Д. Галицького,
85, селище Ворохта, Надвірнянський район, Івано-Франківська область»**

Підстава для публікації обґрунтування:

постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» зі змінами.

Замовник: Ворохтянський ліцей Ворохтянської селищної ради Надвірнянського району Івано-Франківської області.

Код ЄДРПОУ Замовника: 20556165.

Місцезнаходження Замовника: 78595, Україна, Івано-Франківська область, селище Ворохта, вул. Данила Галицького, будинок 85.

Вид закупівлі: закупівля без застосування відкритих торгів, здійснена відповідно до підпункту 6 пункту 13 Особливостей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178, у зв'язку з відміною відкритих торгів через неподання жодної тендерної пропозиції.

Ідентифікатор закупівлі, яка не відбулася: UA-2026-07-07-006297-а.

Ідентифікатор закупівлі / звіту про договір: UA-2026-08-20-008512-а.

Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація
«Капітальний ремонт окремих кабінетів другого поверху у приміщенні Ворохтянського ліцею Ворохтянської селищної ради за адресою вул. Д. Галицького, 85, селище Ворохта, Надвірнянський район, Івано-Франківська область».

Місце виконання робіт: 78595, Україна, Івано-Франківська область, селище Ворохта, вул. Данила Галицького, будинок 85.

Строк виконання робіт: до 28 вересня 2026 року.

Розмір бюджетного призначення: 3 975 488,00 грн без ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 4 467 834,00 грн без ПДВ. Сума укладеного договору становить 3 975 488,00 грн без ПДВ та не перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, які були відмінені через неподання жодної тендерної пропозиції.

Обґрунтування необхідності закупівлі:

Закупівля здійснюється з метою забезпечення належних, безпечних та комфортних умов для організації освітнього процесу у Ворохтянському ліцеї, приведення окремих кабінетів другого поверху до належного технічного, санітарного та експлуатаційного стану, а також забезпечення можливості їх подальшого використання за призначенням.

Виконання робіт з капітального ремонту є необхідним для оновлення внутрішніх приміщень, інженерних мереж, елементів оздоблення, електроосвітлення, опалення, вентиляції, водопостачання та водовідведення відповідно до затверджені проектно-кошторисної документації.

Окрім того, Ворохтянський ліцей бере участь у процесі формування та розвитку мережі академічних ліцеїв, що передбачає створення сучасного, безпечного та якісного освітнього середовища для здобувачів освіти. Виконання робіт з капітального ремонту окремих кабінетів другого поверху є складовою заходів, спрямованих на приведення матеріально-технічної бази закладу освіти у відповідність до потреб профільної середньої освіти та умов реалізації академічного ліцею. Проведення зазначених робіт також пов'язане з виконанням зобов'язань та заходів, передбачених рамковою угодою щодо розвитку Ворохтянського ліцею як академічного ліцею, зокрема в частині покращення освітнього простору, модернізації приміщень та забезпечення умов для якісного надання освітніх послуг.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені на підставі проектно-кошторисної документації по об'єкту:

«Капітальний ремонт окремих кабінетів другого поверху у приміщенні Ворохтянського ліцею Ворохтянської селищної ради за адресою вул. Д. Галицького, 85, селище Ворохта, Надвірнянський район, Івано-Франківська область».

Обсяги робіт визначені відповідно до відомості обсягів робіт та кошторисної документації.

Технічні характеристики предмета закупівлі передбачають виконання комплексу будівельних, демонтажних, оздоблювальних, сантехнічних, електромонтажних робіт, робіт з опалення та вентиляції.

До складу робіт входять, зокрема:

Будівництво: Капітальний ремонт окремих кабінетів другого поверху у приміщенні Ворохтянського ліцею Ворохтянської селищної ради за адресою вул. Д. Галицького, 85, селище Ворохта, Надвірнянського району Івано-Франківської області

Відомість об'ємів

на Капітальний ремонт окремих кабінетів другого поверху у приміщенні Ворохтянського ліцею Ворохтянської селищної ради за адресою вул. Д. Галицького, 85, селище Ворохта, Надвірнянського району Івано-Франківської області

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт:

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	
1	2	3	4	
	02-01 Капітальний ремонт окремих кабінетів другого поверху у приміщенні Ворохтянського ліцею Ворохтянської селищної ради			
	Кошторис №02-01-01 на будівельні роботи			
	Демонтажні роботи			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05	
2	Знімання дверних полотен	100 м2	0,365	
3	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м	1,282	
4	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2	2,446	
5	Розбирання лаг з дощок і брусків	100 м2	2,446	
6	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (дерев'яна панель)	100 м2	1,117	
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100 м2	3,5687	
8	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т сміття	0,17026	
9	Перевезення сміття до 5 км (без навантаження)	т	17,026	

	Прорізи		
	ДВЕРІ		
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 3 м2	100 м2	0,365
11	Двері металопластикові внутрішні, одинарні, із заксленими частинами	м2	36,5
12	Монтажна піна універсальна	л	4,865
13	Дюбель-шуруп 150	шт	97
	Підлога		
	ТИП 1 (245,5м2)		
14	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею понад 20 м2 (заг. товщ.40мм)	100 м2	2,455
15	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2	2,455
16	Звукоізолююча добавка Ceresit CO 85 (розхід 25кг/м3)	кг	245,5
	45,5х0,04х25=245,5кг		
17	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм (заг. товщ.9мм)	100 м2	2,455
18	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100 м2	2,455
19	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	48,364
20	Суміш суха Ceresit CN-69	кг	3977,1
21	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	18,535
22	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2	2,602
	ПЛІНТУС		
23	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м	1,26
24	Коннелюрний плінтус	м	127,26
25	Дюбелі пластмасові	шт	188
26	Шурупи 60х3,5мм	шт	188
	Опорядження внутрішнє		
	СТЕЛЯ		
27	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100 м2	2,455
28	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	220,95
29	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	626,025
30	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	73,65
31	Однорівневий з'єднувач профілів типу "Краб"	шт	417,35
32	Тяга підвісу	шт	171,85
33	Стрічка ущільнювальна, ширина 30 мм	п.м	220,95
34	Підвіси у комплекті	шт	171,85
35	Саморізи 3.5х9.5мм	шт	3830
36	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	172
37	Дюбелі 6х40 мм пластмасові	шт	412
38	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	2,455
39	Листи гіпсокартонні	м2	257,775
40	Шпаклівка фугенфюллер	кг	87,644
41	Стрічка армувальна	п.м	243,045
42	Саморізи 3,5х25мм	шт	5156
43	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стель	100 м2	2,455
44	Шпаклівка Ceresit фінішна	кг	441,9
45	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	2,455
	СТІНИ		
46	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100 м2	3,5687
47	Листи гіпсокартонні	м2	374,714
48	Шпаклівка фугенфюллер	кг	113,342
49	Стрічка армувальна	п.м	314,046
50	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін	100 м2	3,5687
51	Шпаклівка Ceresit фінішна	кг	642,366
52	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	3,5687
53	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	0,077
54	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу	м2	7,78
55	Суміш клеюча для плитки Cerezit CM-11	кг	50,05
56	Хрестики для укладки плитки	шт	33
57	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,126
	ВІДКОСИ (ДВЕРНІ І ВІКОННІ)		
58	Улаштування обшивки гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами укосів з	100 м2	0,4774

	кріпленням на клеї			
59	Листи гіпсокартонні	м2	50,127	
60	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	92,18	
61	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін	100 м2	0,4774	
62	Шпаклівка Ceresit фінішна	кг	85,932	
63	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,4774	
	ПРОТИУДАРНІ ВІНІЛОВІ ПАНЕЛІ			
64	Влаштування відбійної дошки	100м2	0,426	
65	Відбійник-дошка 300х4мм (вініловий профіль, алюмінієвий профіль, гумова вставка, заглушка ліва/права, зовнішній і внутрішній кут)	м	142	
66	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,05	
67	Тактильна інформаційна табличка шрифтом Брайля "Назва приміщення"	шт	5	
	Кошторис №02-01-02 на водопровід і каналізацію			
	Водопровід В1			
1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100 м	0,38	
2	Труби поліпропіленові PP-R S3,2 PN16 SDR 7.4 PN16 діам. 20х2,8 мм	м	38	
3	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100 м	0,38	
4	Матеріал теплоізоляційний товщ.9мм для труб діам.20х2,8мм	п.м	38	
5	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	10	
6	Клапан зворотний муфтовий, діаметр 15 мм	шт	5	
7	Трійник ПЕ діам. 20х20 мм	шт.	10	
8	Відвід 90 град. ПЕ діам. 20 мм	шт.	15	
9	Перехід (муфта) ПЕ з металевою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт.	20	
10	Кутник 90 град. з металевою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт.	5	
11	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт.	10	
12	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1,7	
13	Гільза вогнезахисна Walraven Pacifere MK II Dn20	шт	10	
14	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	1 під'єднання	10	
15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2	
	Водопровід Т3			
16	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100 м	0,13	
17	Труби поліпропіленові PP-R S3,2 PN16 SDR 7.4 PN16 діам. 20х2,8 мм	м	13	
18	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100 м	0,13	
19	Матеріал теплоізоляційний товщ.13мм для труб діам.20х2,8мм	п.м	13	
20	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	5	
21	Відвід 90 град. ПЕ діам. 20 мм	шт.	10	
22	Перехід (муфта) ПЕ з металевою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт.	10	
23	Кутник 90 град. з металевою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт.	10	
24	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	0,6	
	Каналізація К1			
25	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100 м	0,25	
26	Труба ПВХ каналізаційна діам. 50 мм	м	25	
27	Трійник косий діам.50/50	шт	5	
28	Коліно 90 град. діам. 50 мм	шт	5	
29	Коліно 45 град. діам. 50 мм	шт	5	
30	Гільза вогнезахисна Walraven Pacifere MK II Dn110	шт	10	
31	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	10	
32	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1,2	
33	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2	0,045	
34	Листи гіпсокартонні ГКЛ вогнестійкість EI 30	м2	4,725	
35	Шпаклівка фугенфюллер	кг	1,413	
36	Стрічка армувальна	п.м	3,87	
37	Гвинти самонарізні	шт	77	
38	Дюбелі	шт	14	
39	Профілі холодногнуті напрямні	м	3,915	
40	Профілі холодногнуті стійкові	м	8,1	
	Обладнання і матеріали			
41	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10 комплектів	0,5	
42	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, з вбудованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 550х420х190 мм	комплект	5	

43	Постамент під умивальник Cersanit DEKO	шт	5
44	Змішувач для умивальника	комплект	5
45	Шланг для води 40см 1/2" (до бойлера)	шт	10
46	Шланг-голка 60см M10x1/2" пара L17+L37 (до умивальника)	шт	5
47	Монтаж водонагрівника електричного проточного ЕПВ-2А	шт	5
48	Настінний електричний водонагрівач V=6л, N=1.5кВт	шт	5
	Демонтаж		
49	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100 м	0,2
50	Демонтаж (K = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100 м	0,2
	Кошторис №02-01-03 на опалення і вентиляцію		
	Опалення		
1	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100 кВт	0,19779
2	Радіатор опалювальний панельний сталевий типу "Руго" з боковим під'єднанням С22-400х1000	шт	12
3	Радіатор опалювальний панельний сталевий типу "Руго" з боковим під'єднанням С22-400х1400	шт	3
4	Термостатичний клапан прохідний Ду15 RA-DV	шт	15
5	Запірний клапан RLV прохідний для відключення радіатора, діаметр 15 мм	шт	15
6	Термостатична головка RA-2991	шт	15
7	Установлення кранів повітряних	комплект	15
8	Клапан повітровипускний (кран Маєвського)	шт	15
9	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100 м	0,86
10	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100 м	0,32
11	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100 м	0,02
12	Труба поліпропіленова "STABI PLUS" S3.2 SDR 7.4 діам. 20x2,8 мм	м	86
13	Труба поліпропіленова "STABI PLUS" S3.2 SDR 7.4 діам. 25x3,5 мм	м	32
14	Труба поліпропіленова "STABI PLUS" S3.2 SDR 7.4 діам. 32x4,4 мм	м	2
15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену (екран тепловідбивний з фольгованого спіненого самоклеючого ПЕ)	100 м2	0,065
16	Екран тепловідбивний з фольгованого спіненого самоклеючого ПЕ товщ.2мм	м2	6,643
17	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм (футляр)	100 м	0,06
18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6
19	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	40
20	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	18
21	Трійник із поліпропілену діам. 25x20x25 мм	шт.	10
22	Трійник із поліпропілену діам. 32x25x32 мм	шт.	2
23	Муфта перехідна діам. 25x20 мм	шт.	2
24	Муфта перехідна діам. 32x25 мм	шт.	2
25	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	12
26	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (короб)	100 м2	0,22
27	Листи гіпсокартонні ГКЛ вогнестійкість EI 30	м2	23,1
28	Шпаклівка фугенфюллер	кг	6,908
29	Стрічка армувальна	п.м	18,92
30	Гвинти самонарізні	шт	374
31	Дюбелі	шт	68
32	Профілі холодногнуті напрямні	м	19,14
33	Профілі холодногнуті стійкові	м	39,6
34	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 під'єднання	18
35	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3,6
36	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	1 під'єднання	2
37	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,4
	ДЕМОНТАЖ		
38	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100 шт	0,15
39	Демонтаж (K = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100 м	1,12
40	Демонтаж (K = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100 м	0,08
	Вентиляція		

41	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	10
42	Припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла та міні-догрівом Prana 200C N=109Вт	шт	10
43	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	1 ґрати	10
44	Вентиляційна регулююча решітка 2535-1 розм.200x200(н)мм	шт	10
Кошторис №02-01-04 на електрообладнання і електроосвітлення			
Силове електрообладнання			
1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ЩО-2)	шт	1
2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1
3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	19
ВИРОБИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОЧНІ			
4	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100 шт	0,2
5	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100 шт	0,05
6	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом нормального виконання для захованого встановлення Іном=16А	шт	20
7	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом герметичного виконання для захованого встановлення Іном=16А	шт	5
8	Коробка У196	1000шт	0,02
9	Коробки відгалужувальні У197 УЧ	1000шт	0,025
ПРОВОДИ І КАБЕЛЯ			
10	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100 м	0,5
11	Труба гофро діам.40мм	м	50
12	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100 м	0,5
13	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100 м	3,48
14	Трижильний кабель, мідні жили, ПВХ ізоляція, нерозповсюджуючий горіння, з низькою димоутворювальною здатністю напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,072
15	Трижильний кабель, мідні жили, ПВХ ізоляція, нерозповсюджуючий горіння, з низькою димоутворювальною здатністю напругою 1000в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,276
16	П'ятижильний кабель, мідні жили, ПВХ ізоляція, нерозповсюджуючий горіння, з низькою димоутворювальною здатністю напругою 1000в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,05
ДЕМОНТАЖ			
17	Демонтаж групових щитків	100 шт	0,01
18	Демонтаж вимикачів, розеток	100 шт	0,27
19	Демонтаж схованої електропроводки	100 м	2,16
20	Демонтаж кабелю	100 м	0,5
Електроосвітлення			
СВІТИЛЬНИКИ			
21	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100 шт	0,5
22	Світильник світлодіодний, LED панель, прямокутної форми потужністю 36Вт, світловий потік 3200Лм, колірна температура 4000К, накладний Optima	шт	40
23	Світильник світлодіодний, лінійний для освітлення класних дошок потужністю 40Вт, L=1200мм, в комплекті з кронштейнами для настінного монтажу, світловий потік 4800Лм, колірна температура 4000К MG SCHOOL DSK IP44	шт	10
ВИРОБИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОЧНІ			
24	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100 шт	0,05
25	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100 шт	0,05
26	Вимикач однополюсний для захованого встановлення, одноклавішний	шт	5
27	Вимикач однополюсний для захованого встановлення, двохклавішний	шт	5
28	Коробка У196	1000шт	0,006
29	Коробки відгалужувальні У197 УЧ	1000шт	0,01
ПРОВОДИ І КАБЕЛЯ			
30	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100 м	0,75
31	Труба ПВХ гофро діам.20мм	м	75
32	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100 м	0,75
33	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100 м	1,75
34	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100 м	1,75
35	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,25
ДЕМОНТАЖ			
36	Демонтаж схованої електропроводки	100 м	1,5
37	Демонтаж вимикачів, розеток	100 шт	0,1
38	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100 шт	0,35

Кошторис №02-01-05 на придбання устаткування електротехнічної частини			
1	Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури 400x250x300мм	шт	1
2	Вимикач автоматичний ввідний 3р+N C32 C60N/4p/32A	шт	1
3	Вимикач автоматичний 1р C6 C60N/1p/6A	шт	2
4	Вимикач автоматичний 1р C10 C60N/1p/10A	шт	4
5	Вимикач автоматичний 1р C16 C60N/1p/16A	шт	5
6	Диференційний автоматичний вимикач 16A/30mA 1р+N DPN N VIGI	шт	4
7	Диференційний автоматичний вимикач 25A/30mA 1р+N DPN N VIGI	шт	2
8	Незалежний розчеплювач Acti9 MX+OF	шт	1

ПП

В. М. Ротова

Якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням вимог чинних будівельних норм, державних стандартів, правил охорони праці, пожежної безпеки, санітарних норм та вимог щодо безпечної експлуатації приміщень закладу освіти.

Матеріали, обладнання та устаткування, що використовуються під час виконання робіт, повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, будівельним нормам, стандартам, технічним умовам та забезпечувати належну якість і безпечну експлуатацію об'єкта після завершення робіт.

У разі наявності в технічній документації посилань на конкретну торговельну марку, виробника, тип обладнання чи матеріалів, такі посилання слід розуміти у значенні «або еквівалент».

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі проєктно-кошторисної документації, зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва та договірної ціни, складених відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».

Розрахунок очікуваної вартості здійснено з урахуванням обсягів робіт, передбачених проєктно-кошторисною документацією, вартості матеріальних ресурсів, оплати праці, експлуатації будівельних машин і механізмів, загальновиробничих та адміністративних витрат, прибутку, податків, зборів та інших витрат, необхідних для виконання робіт.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначено з урахуванням потреби у виконанні робіт з капітального ремонту окремих кабінетів другого поверху Ворохтянського ліцею, наявного фінансування та вартості робіт відповідно до кошторисної документації.

Джерело фінансування закупівлі — місцевий бюджет.

Обґрунтування підстави здійснення закупівлі без застосування відкритих торгів:

Замовником було оголошено відкриті торги з особливостями за предметом закупівлі:

ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

«Капітальний ремонт окремих кабінетів другого поверху у приміщенні Ворохтянського ліцею Ворохтянської селищної ради за адресою вул. Д. Галицького, 85, селище Ворохта, Надвірнянський район, Івано-Франківська область».

Ідентифікатор відкритих торгів: UA-2026-07-07-006297-а.

Зазначені відкриті торги були відмінені електронною системою закупівель у зв'язку з неподанням жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений Замовником.

У зв'язку з наявною потребою у виконанні робіт та необхідністю забезпечення належних умов для організації освітнього процесу, Замовником прийнято рішення здійснити закупівлю шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів відповідно до підпункту 6 пункту 13 Особливостей №1178.

Предмет закупівлі, його технічні, якісні та кількісні характеристики, вимоги до виконавця та умови договору визначені з урахуванням вимог тендерної документації відкритих торгів, які не відбулися. Сума договору не перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, які були відмінені.

Договір:


Договір №65 від 18 серпня 2026 року, укладений з Фізичною особою-підприємцем Попадюк Галиною Михайлівною.

Сума договору:

3 975 488,00 грн без ПДВ.

Уповноважена особа

Директор ліцею

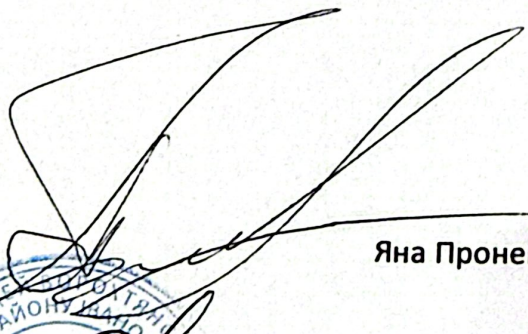


Яна Проненко

Ірина Несторук